

Bombas
centrífugas
autoaspirantes para piscinas
Self-priming centrifugal **pumps**
Pompes centrifuges
autoaspirantes pour piscines

Bombas para piscinas domésticas
Private pools pumps
Pompes pour piscines privées

Bombas para spas, equipos contracorriente, piscinas e instalaciones de tipo mediano, etc.
Pumps for spas, jet streams and medium size swimming pools
Pompes pour spas, nages à contre-courant, piscines et installations de moyenne taille, etc.

Bombas para piscinas públicas e instalaciones grandes
Pumps for commercial swimming pools and big size installations
Pompes pour piscines publiques et grandes installations

Prefiltros para bombas
Pumps prefilters
Préfiltres pour pompes

Soplantes para uso continuo
Continual use air blowers
Soufflantes pour usage continu

BOMBA CENTRÍFUGA

AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS.
TAPA ROSCADA

SELF-PRIMMING CENTRIFUGAL

PUMP WITH THREADED LID

POMPE CENTRIFUGE

AUTOASPIRANTE POUR PISCINES.
COUVERCLE VISSÉ



Bombas
centrífugas
autoaspirantes
para piscinas.

Cuerpo de bomba
en plástico
termoendurecido.
Tapa roscada con
llave transparente.

Turbina en noryl
con inserto de
acero inoxidable
303.

Motor cerrado.
Protección IP 55.
Clase F.

Self-priming
centrifugal pumps
for swimming
pools.

Pump casing in
thermosetting
plastics reinforced
with fiber glass.

Transparent
threaded lid with
key. Impeller in
noryl. Inserted
with stainless steel
303.

Drip-proof electric
motor. IP 55
protection.
Class F.

Pompas
centrífugas de
piscinas à
amorçage
automatique.


Corps de pompe
socle en
matériaux
composites
chargés de fibres
de verre.

Couvercle vissé
avec clé
incorporée.

Turbine en noryl à
noyau en acier
inoxidable 303.

Moteur fermé.
Protection IP 55.
Classe F.

CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTERISTIQUES

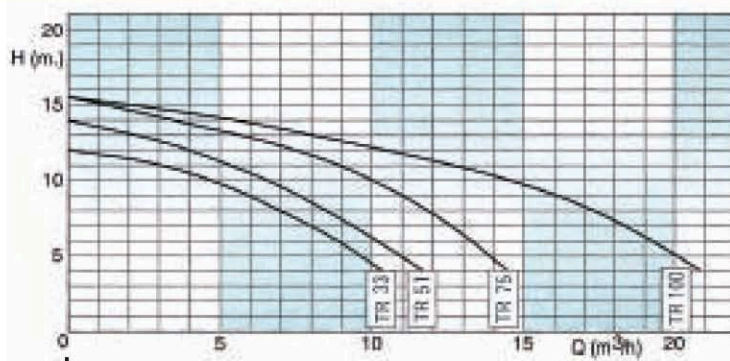

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.c.a.
Hauteur manométrique m.c.e.

Caudal m³/h/Flow/Débit

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Conexión Connection Connexion	Potencia-Power Puissance C.V.	Volumen 	Peso 	Precio - Price Prix €
XBTRM003	TR-33	4,8	1 1/2"	0,33 HP MONO	0,041	9,7	
XBTRT003	TR-33	4,8	1 1/2"	0,33 HP TRI	0,041	9,7	
XBTRM005	TR-51	6,6	1 1/2"	0,50 HP MONO	0,041	10,2	
XBTRT005	TR-51	6,6	1 1/2"	0,50 HP TRI	0,041	10,2	
XBTRM007	TR-75	10	1 1/2"	0,75 HP MONO	0,041	11	
XBTRT007	TR-75	10	1 1/2"	0,75 HP TRI	0,041	11	
XBTRM010	TR-100	14,5	1 1/2"	1 HP MONO	0,041	13,5	
XBTRT010	TR-100	14,5	1 1/2"	1 HP TRI	0,041	13,5	

Caudales a 8 m.c.a. / Flows at 8 m.w.c. / Débits à 8 m.c.a.

BOMBA CENTRÍFUGA

AUTOASPIRANTE PARA PISCINA. TAPA TORNILLOS.

Cuerpo de bomba de plástico termoendurecido.

Palomillas abatibles con espárragos de acero inoxidable.

Turbina en noryl con inserto en acero inoxidable 303. Motor cerrado. Protección IP55. Clase F.

Pump casing in thermosetting plastics reinforced with fiberglass.

Butterfly cover screws with stainless steel studs.

Impellers in noryl inserted with stainless steel 303. Drip-proof electric motor. Protection IP55. Class F.

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL

PUMP WITH SCREW LID.


Corps de pompe socle en matériaux composites chargés de fibres de verre.

Vis papillon de maintien de couvercle démontable avec goujons en acier inox.


Turbine noryl à noyau en acier inoxydable 303. Moteur fermé. Protection IP 55. Classe F.

POMPE CENTRIFUGE

POUR PISCINES À AMORÇAGE AUTOMATIQUE. COUVERCLE AVEC GOUJONS.



CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES- COURBES CARACTERISTIQUES

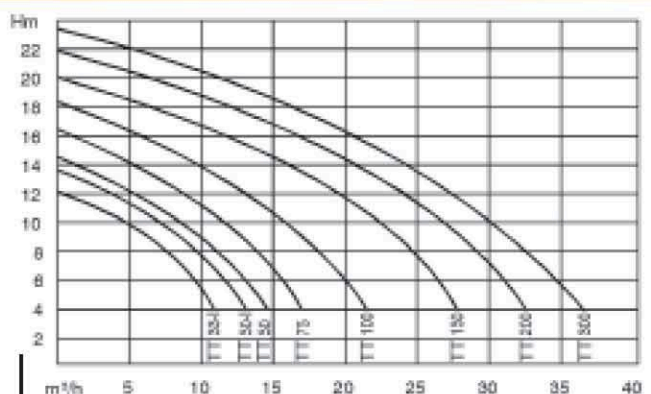

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.c.a.
Hauteur manométrique m.c.e.

Caudal m³/h/Flow/Débit

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Conexión Connection Connexion	Potencia-Power Puissance C.V.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBTTM003	TT-33I	5	2"	1/3 CV MONO	0,056	11,2	
XBTTM005	TT-50I	7,5	2"	1/2 CV MONO	0,056	11,7	
XBTTT005	TT-50I	7,5	2"	1/2 C/V TRI	0,056	12	
XBTTM007	TT-75I	11,5	2"	3/4 CV MONO	0,056	12,5	
XBTTT007	TT-75I	11,5	2"	3/4 CV TRI	0,056	13	
XBTTM010	TT-100I	15,4	2"	1 CV MONO	0,056	13,5	
XBTTT010	TT-100I	15,4	2"	1 CV TRI	0,056	13,5	
XBTTM015	TT-150I	21,9	2"	1 1/2 CV MONO	0,056	16	
XBTTT015	TT-150I	21,9	2"	1 1/2 CV TRI	0,056	16	
XBTTM020	TT-200I	25,7	2"	2 CV MONO	0,056	17	
XBTTT020	TT-200I	25,7	2"	2 CV TRI	0,056	17	
XBTTT030	TT-300I	30	2"	3 CV TRI	0,056	22	

Caudales a 10 m.c.a. / Flows at 10 m.w.c. / Débits à 10 m.c.a.

**BOMBA CENTRÍFUGA PARA
CONTRACORRIENTES,
HIDROMASAJES, SPAS, ETC.**

**CENTRIFUGAL PUMP FOR UP
STREAM EQUIPMENT, SPAS, ETC.**

**POMPE CENTRIFUGE
POUR ÉQUIPEMENTS
DE NAGE À CONTRE
COURANT, HYDROMASSAGES,
SPAS, ETC.**




Bombas centrífugas para contracorrientes, hidromasajes, spas, etc. Conjunto hidráulico en plástico termoendurecido. Turbina y cuerpo de unión en noryl con carga de F.V. Motor: Protección IP 54, aislamiento clase F, 50 Hz, 2850 r.p.m. Límite de empleo: temperatura del agua 60°C, presión máx. 2,5 bar.

Centrifugal pump for up stream equipment, spas, etc. Thermosetting plastics hydraulic body. Impeller and flange in noryl charged with fiber glass. Motor: IP 54 protection, isolation class F 50 Hz, 2850r.p.m. Employment limit: water temperature 60°C. Maximum pressure 2,5 bar.

Pompe centrifuge pour équipements de nage à contre-courant, hydromassages, spas, etc. Corps hydraulique en matière plastique thermodurcie. Turbine et bride de raccordement en noryl, chargé de fibres de verre. Moteur: Protection IP 54, isolement classe F, 50Hz, 2850 r.p.m. Limite d'emploi: température de l'eau 60°C, pression max. 2,5 bar.

CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTÉRISTIQUES

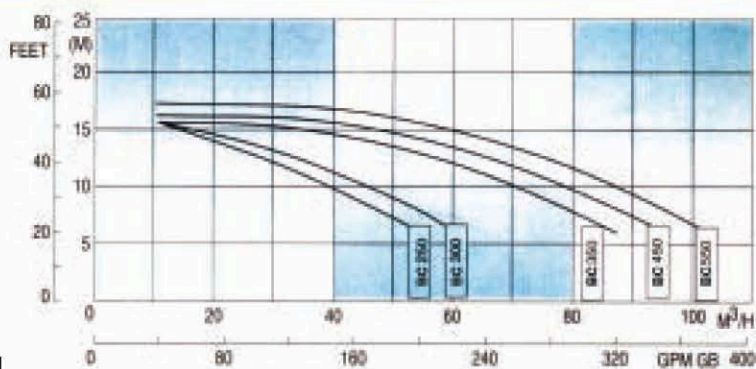

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.c.a.
Hauteur manométrique m.c.e.

Caudal m³/h/Flow/Débit

Caudales a 10 m.c.a. / Flows at 10 m.w.c. / Débits à 10 m.c.a.


Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Conexión Conexión-Connexion ø mm	Potencia-Power Puissance C.V.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBBCM025	BC250	40	90	2,5 MONO	0,083	20,8	
XBBCT025	BC250	40	90	2,5 TRI	0,083	20,8	
XBBCM030	BC300	45	90	3 MONO	0,083	20,8	
XBBCT030	BC300	45	90	3 TRI	0,083	20,8	
XBBCT035	BC350	70	90	3,5 TRI	0,083	24,8	
XBBCT045	BC450	78	90	4,5 TRI	0,083	26,8	
XBBCT055	BC550	88	90	5,5 TRI	0,083	31,8	
* XBBCT056	BC500	80 **	110	5,5 TRI	0,130	34,0	
* XBBCT065	BC600	88,5 **	110	6,5 TRI	0,130	35,0	
* XBBCT075	BC750	104 **	110	7,5 TRI	0,130	41,0	
* XBBCT100	BC1000	120 **	110	10 TRI	0,130	50,0	

* Caudal a 12 m.c.a. / Flow at 12 m.w.c. / Débit à 12 m.c.a.

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS.

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP FOR SWIMMING POOLS

POMPE CENTRIFUGE AUTO-AMORÇANTE POUR PISCINES



bombas

Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas. Prefiltro de gran capacidad (8 litros). Conjunto hidráulico en plástico termoendurecido. Palomillas abatibles con espárragos en acero inox. Turbina y cuerpo de unión en noryl con carga de F. V. Motor: Protección IP 54, aislamiento clase F, 50Hz 2850 rpm. Límite de empleo: temperatura del agua 60°C. Presión máx. 2,5 bar.


Self priming centrifugal pump for swimming pools. High capacity pre-filter (8 L.) Thermosetting plastics hydraulic body. Lowerable cover screws with stainless steel studs. Impeller and flange in noryl charged with fiber glass. Motor: Ip 54 protection, isolation class F, 50 Hz 2850 rpm. Employment limit: water temperature 60°C, pressure 2,5 bar.

Pompe centrifuge auto-amorçante pour piscines. Préfiltre à grande capacité (8 L). Corps hydraulique en matière plastique thermodurcie. Vis papillon abatibles avec goujons en acier inoxydable. Turbine et bride de

raccordement en noryl chargé de fibres de verre. Moteur: Protection IP 54, isolement classe F, 50 Hz, 2850 rpm. Limite d'emploi: température de l'eau 60°C, pression max. 2,5 bar.



CURVAS CARACTERÍSTICAS - PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTÉRISTIQUES

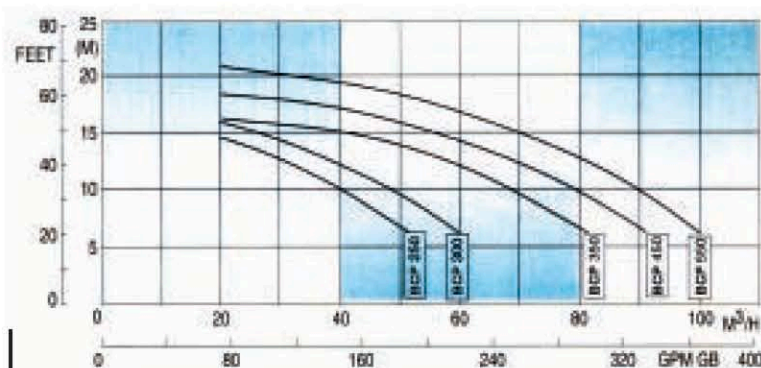

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.w.c.
Hauteur manométrique m.c.a.

Caudal m³/h/Flow/Débit

Caudales a 10 m.c.a. / Flows at 10 m.w.c. / Débits à 10 m.c.a.

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit (m³/h)	Conexión Connection-Connexion ø mm	Potencia-Power Puissance C.V.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBCPM025	BCP250	40	90	2,5 MONO	0,151	25,5	
XBCPT025	BCP250	40	90	2,5 TRI	0,151	25,5	
XBCPM030	BCP300	48	90	3 MONO	0,151	25,5	
XBCPT030	BCP300	48	90	3 TRI	0,151	25,5	
XBCPT035	BCP350	68	90	3,5 TRI	0,151	28,5	
XBCPT045	BCP450	78	90	4,5 TRI	0,151	30,5	
XBCPT055	BCP550	90	90	5,5 TRI	0,151	35,5	
* XBCPT056	BCP500	83 **	110	5,5 TRI	0,208	39,0	
* XBCPT065	BCP600	89 **	110	6,5 TRI	0,208	40,0	
* XBCPT075	BCP750	104 **	110	7,5 TRI	0,208	46,0	
* XBCPT100	BCP1000	123 **	110	10 TRI	0,208	55,0	

* Caudal a 12 m.c.a. / Flow at 12 m.w.c. / Débit à 12 m.c.a.

BOMBAS CENTRÍFUGAS
FUNDICIÓN GRIS O BRONCE
2.800 r.p.m.

GREY OR BRONZE FOUNDRY
CENTRIFUGAL PUMP
2.800 r.p.m.

POMPE CENTRIFUGE EN FONTE
GRISE OU BRONZE - 2.800 r.p.m.



Bombas centrífugas para piscinas de elevado rendimiento, adecuadas para medianas y grandes instalaciones. Cuerpo bomba y prefiltro en KRF: fundición gris GG-22, turbina en bronce. KRB: Cuerpo, prefiltro y turbina en bronce. Eje en acero inoxidable. Motor en ejecución cerrada de ventilación externa protección IP 54; 220/380/660 V. Motor clase F. 50 Hz.


High performance centrifugal pumps for commercial swimming pools. Pump casing and prefilter made in GG-22 and impeller in bronze by KRF model and all in bronze by KRB model. Stainless steel shaft. Closed electric motor IP 54 protection; 220/380/660 V. Motor class F. 50Hz.

Pompes centrifuge de haute performance pour installations de piscines de moyennes et grandes dimensions. KRF: Corps de pompe et prefiltre fonte GG-22, turbine bronze. KRB: toute en bronze. Axe en acier inoxydable. Moteur fermé protection IP 54; 220/380/660V. Moteur classe F. 50 Hz.



CURVAS CARACTERÍSTICAS

PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTERISTIQUES

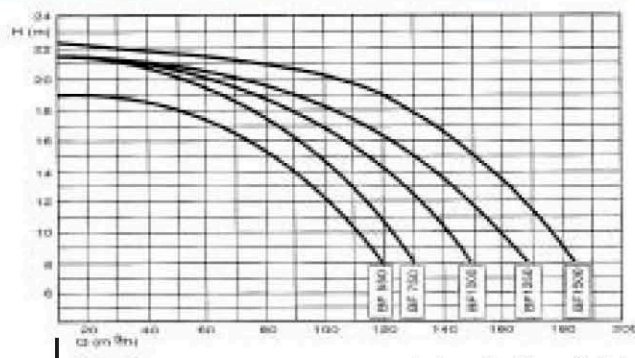

Caudal m³/h/Flow/Débit

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.c.a.
Hauteur manométrique m.c.e.

FUNDICIÓN - CAST IRON - FONTE

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit M³/h	Potencia-Power Puissance C.V.	Conexión-Connection Connexion		Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €	
				Asp.	Imp.				
XBBF055	BF-550	111	5,5	100	100	0,181	117		
XBBF075	BF-750	123	7,5	100	100	0,181	122		
XBBF100	BF-1000	141	10	100	100	0,181	124		
XBBF125	BF-1250	159	12,5	100	100	0,181	144		
XBBF150	BF-1500	178	15	100	100	0,181	150		


BRONCE - BRONZE - BRONZE

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit M³/h	Potencia-Power Puissance C.V.	Conexión-Connection Connexion		Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €	
				Asp.	Imp.				
XBBB055	BB-550	111	5,5	100	100	0,181	128		
XBBB075	BB-750	123	7,5	100	100	0,181	133		
XBBB100	BB-1000	141	10	100	100	0,181	135		
XBBB125	BB-1250	159	12,5	100	100	0,181	157		
XBBB150	BB-1500	178	15	100	100	0,181	163		

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE
FLUJO MIXTO - SERIE FD
3.000 r.p.m.

MIXED FLOW CENTRIFUGAL
PUMPS - SERIES FD
3.000 r.p.m.

POMPE ELECTRIQUE
CENTRIFUGE - SERIE FD
3.000 r.p.m.



bombas

Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso.

Características: Bombas para trasiego y prefiltrado de grandes caudales de agua a poca presión, aspiración máxima 2 metros.

Construcción: Carcasa de bomba y prefiltro en fundición gris, rodets en latón (FD14-15 y 16) el resto en bronce, cesta recoge cabellos en acero inox. AISI 316 eje en acero inoxidable y dotada con cierre mecánico.

Motor: Ventilación ext. protección IP-44.
Opcional IP-55. Clase F.

Conçues pour équipements de filtration et nettoyage de piscines; c'est pour ça qu'elles ont un préfiltre à cheveux facilement accessible.

Caractéristiques: pompes pour transvasement et préfiltrage de gros débits à basse pression, aspiration maximale 2 mètres.

Construction: corps de la pompe et préfiltre en fonte grise les autres éléments en bronze, panier en acier inoxydable AISI 316 avec fermeture par goujons.

Moteur: ventilation extérieure, protection IP-44.
Option: IP-55. Classe F.

Suitable for pool filtering and cleaning equipment, that is why it comes with an easy access prefilter for hair.

Characteristics: Pump for drawing off and prefiltering large volumes of low pressure water, maximum suction: 2 meters.

Construction: Pump and prefilter housing of gray cast iron, bronze impeller, stainless steel shaft and equipped with mechanical seal.


Motor:

*External ventilation IP-44 protection.
Optional IP-55. Class F.*



CURVAS CARACTERÍSTICAS

PERFORMANCE - COURBES CARACTÉRISTIQUES

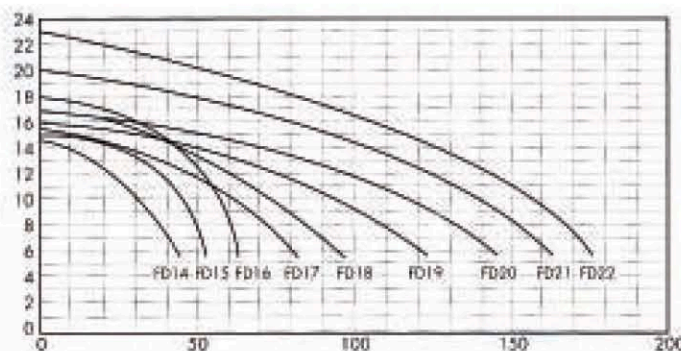

Caudal m³/h/Flow/Débit

Altura manométrica m.c.a.
Manometric height m.c.a.
Hauteur manométrique m.c.e.

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit M³/h	Potencia-Power Puissance C.V.	Conexión-Connection Connexion Asp. Imp.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBFD0001	FD-14	32	2	80 R3"	0,06	50	
XBFD0002	FD-15	46	3	80 R3"	0,06	51,5	
XBFD0003	FD-16	57	4	80 R3"	0,07	55,5	
XBFD0004	FD-17	61	4	100 100	0,08	64	
XBFD0005	FD-18	75	5	100 100	0,074	72	
XBFD0006	FD-19	98	6	125 100	0,087	85	
XBFD0007	FD-20	120	7,5	125 100	0,10	95	
XBFD0008	FD-21	140	10	125 100	0,10	100,5	
XBFD0009	FD-22	158	12,5	125 100	0,11	110	

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE

FLUJO MIXTO - SERIE FD

1.500 r.p.m.

MIXED FLOW CENTRIFUGAL

PUMPS - SERIES FD

1.500 r.p.m.

POMPE ELECTRIQUE

CENTRIFUGE - SERIE FD

1.500 r.p.m.

Adecuadas para equipos de filtración y limpieza de piscinas, por lo que se les ha incorporado un prefiltro de cabellos de fácil acceso. Indicadas para trasiego y prefiltrado de grandes caudales de agua a poca presión, aspiración máxima 2 metros.

– Carcasa de bomba y prefiltro en fundición gris; – Turbinas en bronce; – Cesta recoge cabellos en acero inox. AISI 316.; – Eje en acero inoxidable; – Dotada con cierre mecánico; – Ventilación externa; – Protección: IP 44. Opcional IP-55. Clase F.

NOTA: Bajo demanda se pueden construir, toda la bomba de bronce, el eje de acero inox. AISI 316 y el cierre mecánico de acero inox.

Suitable for pool filtering and cleaning equipment, that is why it comes with an easy acces prefilter for hair. Pump for drawing off and prefiltering large volumes of low presure water, maximum suction: 2 meters.

– Pump and prefilter housing of grey cast iron; – Impeller Bronze runners.; – Hair trapping basket of stainless steel AISI 316; – Shaft in stainless steel; – Equipped with mechanical seal; – External ventilation; – Protection: IP 44. Optional IP-55. Class F.

NOTE: If ordered the whole pump can be made of bronze. The shaft of AISI 316 stainless steel, and mechanical seal of stainless steel.

Convient aux équipements de filtration et nettoyage de piscines. Pour cette raison, ils sont livrés avec préfiltre incorporé facile d'accès. Indiqués pour filtration et nettoyage de grands débits avec peu de pression, aspiration max. 2 mètres.

– Corps de la pompe et prefiltre en fonte grise; – Turbine en bronce; – Panier en acier inox. AISI 316; – Axe en acier inox; – Équipé avec garniture mécanique; – Ventilation externe; – Protection: IP 44. Optionnel IP-55. Classe F.

NOTE: Sur commande on peut fabriquer toute la pompe en bronze, l'axe en acier inox. AISI 316 et l'écrou en acier inox.

NOTA: Modelo FD 133 y FD 134 prefiltro especial.


NOTE: Model FD 133 and FD 134 spécial prefilter.

NOTE: Modèle FD 133 et FD 134 préfiltre special.



CURVAS CARACTERÍSTICAS

PERFORMANCE CURVES - COURBES CARACTÉRISTIQUES

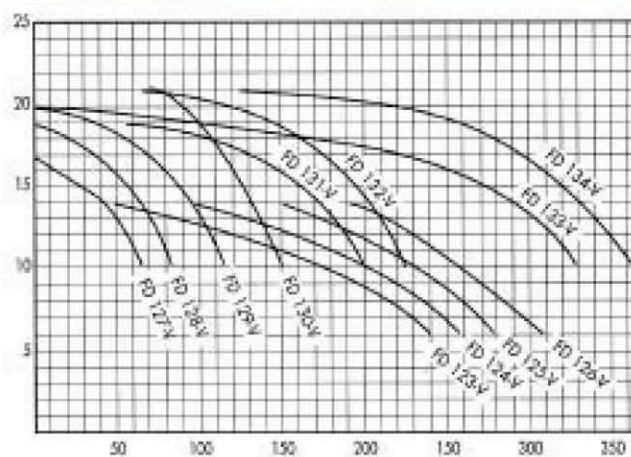

Caudal m³/h/Flow/Débit

Altura manométrica m.c.a.

Manometric height m.c.a.

Hauteur manométrique m.c.e.

Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit M³/h	Potencia-Power Puissance C.V.	Conexión-Connection Connexion Asp. Imp.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XBFD020	FD-123	180	10	150 125	0,324	214	
XBFD021	FD-124	208	12,5	150 125	0,335	212	
XBFD022	FD-125	235	12,5	150 125	0,335	221	
XBFD023	FD-127	66	4	100 65	0,140	96	
XBFD024	FD-128	84	5,5	100 65	0,140	103	
XBFD025	FD-129	115	7,5	125 80	0,190	136	
XBFD026	FD-130	151	10	125 80	0,190	147	
XBFD027	FD-131	200	12,5	150 100	0,290	206	
XBFD028	FD-132	225	15	150 100	0,300	230	
XBFD029	FD-133	330	20	250 150	0,554	305	
XBFD030	FD-134	365	25	300 200	0,554	321	

BOMBAS EN VERTICAL PARA

PISCINAS

1.500 r.p.m.

VERTICAL SWIMMING POOL


PUMPS

1.500 r.p.m.

POMPES VERTICALES

POUR PISCINES

1.500 r.p.m.



Bombas centrífugas de flujo mixto:

Un nuevo concepto de bombas para los equipos de filtración y limpieza de piscina, por las cuales nos ahorramos "espacio" y damos una mayor limpieza, seguridad y sencillez a toda la instalación (podemos escoger entre las cuatro posiciones que nos permite el motor en línea con lo que conseguimos una mayor facilidad en todo el montaje). Los "prefiltros de cabello" son de un nuevo diseño con una gran capacidad en acero inoxidable AISI 316. Bajo demanda se puede construir la bomba en bronce y el eje en acero inoxidable.

Mixed flow centrifugal pumps:

A new concept in pumps for filtration and cleaning of swimming pools, which saves space and gives greater cleaning, safety and simplicity to the entire installation (you can choose between four positions which the linear motor gives you, thus achieving a greater ease of mounting). The special "hair pre-filters" are of a new design with a wide capacity and are made in AISI 316 Stainless steel. If ordered we manufacture the pump in bronze and the shaft in stainless steel.

Pompes centrifuges de flux mixte:

Un nouveau concept de pompes pour les systèmes de filtration et nettoyage de piscines, avec lesquelles nous gagnons de l'espace et qui nous donne un meilleur nettoyage, sécurité et simplicité dans l'installation. Nous pouvons choisir entre les quatre positions que nous offre le moteur en ligne et nous obtenons un montage plus facile. Les préfiltres à cheveux sont d'un dessin nouveau à grande capacité. En acier inox. AISI 316 Sur commande, nous fabriquons la pompe en bronze et l'arbre en acier inox.



Ref. Code	Mod.	Caudal - Flow Débit M³/h	Potencia-Power Puissance C.V.	Conexión-Connection Connexion Asp. Imp.	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
FUNDICIÓN - CAST IRON - FONTE							
XBFD040	FD-123	181	10	200	125	0,300	189
XBFD041	FD-124	208	12,5	200	125	0,310	194
XBFD042	FD-125	235	12,5	250	125	0,370	211
XBFD043	FD-126	260	15	250	125	0,400	237
XBFD044	FD-127	66	4	100	65	0,150	105
XBFD045	FD-128	84	5,5	125	65	0,150	112
XBFD046	FD-129	115	7,5	125	80	0,180	131
XBFD047	FD-130	151	10	150	80	0,240	161
XBFD048	FD-131	200	12,5	200	100	0,250	175
XBFD049	FD-132	225	15	200	100	0,270	202
XBFD050	FD-133	330	20	250	125	0,420	259
XBFD051	FD-134	365	25	250	125	0,420	261
BRONCE - BRONZE - BRONZE							
XBFD060	FD-123	181	10	200	125	0,300	226
XBFD061	FD-124	208	12,5	200	125	0,300	232
XBFD062	FD-125	235	12,5	250	125	0,370	253
XBFD063	FD-126	260	15	250	125	0,400	284
XBFD064	FD-127	66	4	100	65	0,150	126
XBFD065	FD-128	84	5,5	125	65	0,150	134
XBFD066	FD-129	115	7,5	125	80	0,180	157
XBFD067	FD-130	151	10	150	80	0,240	193
XBFD068	FD-131	200	12,5	200	100	0,250	210
XBFD069	FD-132	225	15	200	100	0,270	242
XBFD070	FD-133	330	20	250	125	0,420	310
XBFD071	FD-134	365	25	250	125	0,420	313

Caudales en l/h a 10 m.c.a. / Flows in l/h of m.c.a. / Débits en l/h à 10 m.c.a.

**► PREFILTROS HIERRO FUNDIDO
BRONCE Y PEHD**

**► CASTED IRON AND BRONZE
AND HDPE PREFILTERS**

**► PRÉFILTRES EN FONTE BRONZE
ET PEHD**



Mod. 10" - 12"



Mod. 3" - 6"

Construidos en hierro fundido, cuerpo y tapa. Cestillo de Inox 316.

Casted iron body and lid. Inox 316 Basket.

Corps et couvercle en fonte. Panier en Inox 316.

FUNDICIÓN - CAST IRON - FONTE

Ref. Code	Mod.	Entrada - Entry Entrée Ø	Salida-Exit Sortie Ø	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XPFH001	3"	DN80	80	0,026	20,9	
XPFH002	4"	DN100	80	0,026	21	
XPFH003		DN100	100	0,026	21,5	
XPFH004	5"	DN125	100	0,032	35	
XPFH005		DN125	125	0,032	36	
XPFH006	6"	DN150	125	0,080	76	
XPFH007		DN150	150	0,080	77	
XPFH008	*10"	DN150	150	0,190	114	
XPFH009	*12"	DN300	200	0,200	122	

BRONCE - BRONZE - BRONZE

Ref. Code	Mod.	Entrada - Entry Entrée Ø	Salida-Exit Sortie Ø	Volumen m³	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XPFB001	3"	DN80	80	0,026	25	
XPFB002	4"	DN100	80	0,026	26	
XPFB003		DN100	100	0,026	26,5	
XPFB004	5"	DN125	100	0,032	40	
XPFB005		DN125	125	0,032	42	

* Para montaje horizontal o vertical - For use with horizontal & vertical pumps - Pour montage horizontal ou vertical

► PEHD - HDPE - PEHD




Ref. Code	DN (mm) en empalme	Caudal máx. max. flow	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XPPE001	65	20	17	
XPPE002	80	30	19	
XPPE003	100	45	20	
XPPE004	125	70	22	
XPPE005	150	95	26	
XPPE006	200	170	32	
XPPE007	250	270	50	
XPPE008	300	300/400	60	
XPPE009	Válvula de purga en tapa - Air-relief valve - Purge d'air			

**▶ SOPLANTES CON TURBINA DE
CANAL LATERAL DE SIMPLE Y
DOBLE ETAPA**

**▶ SINGLE AND DOUBLE SIDE
TURBO CHANEL BLOWERS**

**▶ SOUFFLANTES AVEC
TURBINE DE CHANNEL
LATERAL DE SIMPLE ET
DOUBLE ETAPE**



SIMPLE ETAPA - SINGLE SIDE - SIMPLE ETAPE

Ref. Code	Mod.	HZ	KW	V Tensión	mbar-hPa Vac/máx.	mbar-hPa Pres/máx	m³/h Caudal	Precio - Price Prix €
XSSET001	HB229	50	0,4	220-240/380-415	110	130	84	
XSSET002	HB229	60	0,5	220-240/380-415	140	170	102	
XSSEM001	HB229	50	0,4	110-120/220-240	110	130	84	
XSSEM002	HB229	60	0,5	110-120/220-240	130	150	102	
XSSET003	HB329	50	0,75	220-240/380-415	140	140	144	
XSSET004	HB329	60	0,85	220-240/380-415	140	140	174	
XSSEM003	HB329	50	0,75	110-120/220-240	140	160	144	
XSSEM004	HB329	60	0,85	110-120/220-240	140	140	174	
XSSET005	HB329-L	50	1,3	220-240/380-415	175	200	144	
XSSET006	HB329-L	60	1,5	220-240/380-415	205	230	174	
XSSEM005	HB329-L	50	1,3	220-240	160	190	144	
XSSEM006	HB329-L	60	1,5	220-240	180	200	174	
XSSET007	HB429-2	50	1,3	220-240/380-415	180	180	216	
XSSET008	HB429-2	60	1,5	220-240/380-415	170	160	252	
XSSET009	HB429	50	1,75	220-240/380-415	210	220	216	
XSSET010	HB429	60	1,9	220-240/380-415	200	200	252	
XSSEM007	HB429	50	1,50	220-240	180	190	216	
XSSEM008	HB429	60	1,75	220-240	180	170	252	
XSSET011	HB529	50	2,2	220-240/380-415	230	220	312	
XSSET012	HB529	60	2,6	220-240/380-415	220	200	372	
XSSET013	HB629	50	3,4	220-240/380-415	255	280	312	
XSSET014	HB629	60	3,7	220-240/380-415	280	270	372	
XSSET015	HB729	50	5,5	380-415/660-720	270	300	552	
XSSET016	HB729	60	6,3	380-415/660-720	290	280	654	
XSSET017	HB829	50	7,5	380-415/660-720	295	395	552	
XSSET018	HB829	60	8,6	380-415/660-720	350	395	654	
XSSET019	HB919	50	9	380-415/660-720	200	190	1134	
XSSET020	HB919	60	11	380-415/660-720	180	170	1344	
XSSET021	HB929	50	13	380-415/660-720	305	295	1134	
XSSET022	HB929	60	15	380-415/660-720	280	270	1344	

DOBLE ETAPA - DOUBLE SIDE - DOUBLE ETAPE

Ref. Code	Mod.	HZ	KW	V Tensión	mbar-hPa Vac/máx.	mbar-hPa Pres/máx	m³/h Caudal	Precio - Price Prix €
XSDET001	HB2308	50	0,75	220-240/380-415	200	240	90	
XSDET002	HB2308	60	0,85	220-240/380-415	245	245	108	
XSDEM001	HB2308	50	0,75	110-120/220-240	180	220	90	
XSDEM002	HB2308	60	0,85	110-120/220-240	200	240	108	
XSDET003	HB3326	50	2,2	220-240/380-415	280	375	156	
XSDET004	HB3326	60	2,6	220-240/380-415	350	435	180	
XSDET005	HB4337	50	3,4	220-240/380-415	345	410	222	
XSDET006	HB4337	60	3,7	220-240/380-415	405	415	270	
XSDET007	HB6355	50	5,5	380-415/660-720	410	515	312	
XSDET008	HB6355	60	6,3	380-415/660-720	425	530	372	
XSDET009	HB6375	50	7,5	380-415/660-720	420	580	312	
XSDET010	HB6375	60	8,6	380-415/660-720	450	675	372	
XSDET011	HB8315	50	11	380-415/660-720	430	600	576	
XSDET012	HB8315	60	13	380-415/660-720	455	600	654	
XSDET013	HB8320	50	16	380-415/660-720	450	700	576	
XSDET014	HB8320	60	19	380-415/660-720	-	780	654	
XSDET015	HB8410	50	7,5	380-415/660-720	180	145	852	
XSDET016	HB8410	60	8,6	380-415/660-720	110	110	990	
XSDET017	HB8415	50	11	380-415/660-720	260	260	852	
XSDET018	HB8415	60	13	380-415/660-720	260	230	990	

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

FILTROS DE ASPIRACIÓN - VACUUM FILTERS - FILTRES D'ASPIRATION

Ref. Code	Caudal Flow Débit m³/h	d "G	a mm	b mm	c mm	Peso Kg	Precio - Price Prix €
XSAC001	200	1 1/2	Ø 130	130	45	0,9	
XSAC002	420	2	Ø 172	160	50	1,5	
XSAC003	660	2 1/2	Ø 195	160	60	2,1	

SILENCIADOR SUPL. DOBLE CONEXIÓN - EXTRA DOUBLE CONNECTION SILENCER - SILENCIATEUR SUPL. DOUBLE CONNEXION

Ref. Code	E "Gas	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Precio - Price Prix €
XSAC004	1 1/2	232	168	32	80	
XSAC005	2	262	198	32	89	
XSAC006	2 1/2	262	198	32	100	

VÁLVULAS LIMITADORAS PRESIÓN Y VACÍO - PRESSURE & VACUUM LIMIT VALVE - VANNE LIMITANT LA PRESSION ET LE VIDE

Ref. Code	Mod.	Conexión	Precio - Price Prix €
XSAC007	RV-01	1 1/4" G	
XSAC008	RV-02	1 1/4" G	