


Précédent
PreviousSuivant
NextSommaire
Table of contentsImprimer
PrintQuitter
Exit

Tableau indicatif des positions conseillées des pièces de circulation d'eau.

Piscines résidentielles familiales.
Toutes les pièces à sceller sont traitées
anti-UV et fabriquées dans un ABS de qualité.

Indicative table of recommended
positions of water circulating parts.

Residential and family swimming pools.
White goods are anti-UV treated and made
of quality ABS.

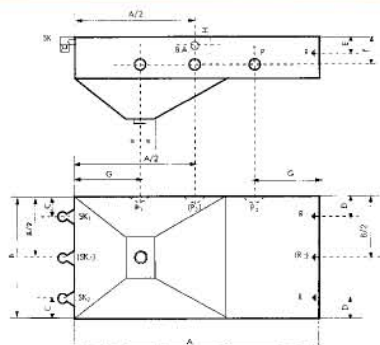

SK : skimmer
BF : bonde de fond
R : refoulement
P : projecteur
PB : prise balai ou nettoyage automatique

SK: skimmer
BF: main drain
R: outlet fitting
P: spotlight
PB: vacuum fitting for brush or automatic cleaning connector

Désignation Description	Dimensions de piscine - Côtes et Quantités Pool size - Dimensions and Quantities								
A-Longueur - A-Length	8	9	10	11	12	13	15		
B-Largeur - B-Width	4	4	4	5	5	6	6	7	
VOL m ³ ≈	50	60	65	75	85	90	105	120	160
SK	1	2	2	2	2	3	3	3	4
R	2	3	3	3	3	4	4	4	6
BF	1	1	1	1	1	1	1	1	1 ou 2
PB	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P	1	1	2	2	2	2	3	4	
C	B/2	0.50	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
D	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	
E	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
F	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
G	A/2	A/2	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/6	Selon étude According to study
H	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	

Skimmers
Skimmers

44

Projecteurs
Lights

52

Pièces de fond
Main drains

56

Traversées de paroi
Wall inlet

58

Buses de refoulement
Outlet fittings

59

Prises balai
Vacuum fittings

63

Turbo Jet Hayward
Hayward Turbo Jet

68

Hydrothérapie
Hydrotherapy

70

Raccords
Unions

71

CHAPITRE

03

PIÈCES À SCELLER / WHITE GOODS

catalogue • buyer's guide 2009



Avantages

- Skimmer grande meurtrière : conception classique pour une large aspiration.
- Raccordable 63 mm et 2" et 50 mm grâce au bouchon 2" à opercule défonçable.
- Volet du skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière.
- Le corps du skimmer est monobloc (1 seule soudure entre le skimmer et la meurtrière).
- Colletette réhaussable de 3 cm adaptable à toute configuration.

SKIMMERS PREMIUM

SKIMMERS PREMIUM



Documentation disponible

Sell Sheet

page **100**



Une conception moderne pour un skimmer classique !


- Une large gamme de skimmers qui répond à tous vos besoins quelque soit la taille de votre piscine. D'une conception classique, le skimmer Premium est injecté en ABS traité contre les rayonnements Ultra Violet.

A modern conception for a classic skimmer!

- A wide range of skimmers which meets all yours needs whatever size in your pool. With a classic conception, Premium skimmer is injected in ABS treated against UV.

Benefits

- Wide face: classic conception for a better suction.
- Connection of 63 mm and 2" and 50 mm thanks to 2" plug with push in cap.
- Silent weir due to a shock absorber at the top of the track.
- The skimmer's body is made of one part (one welding only between the skimmer and the track).
- 3 cm adjusting collar: adaptable to all designs.

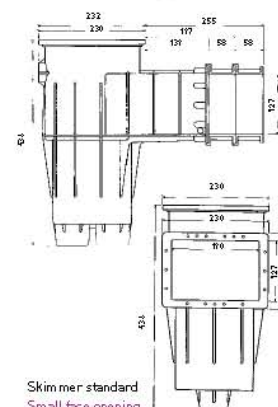

Caractéristiques techniques

- **Premium** : à visser ou à coller.
- **Raccordement** : 2" à visser / 63 à coller. Possibilité de 50 à coller avec le bouchon livré. Pour un raccordement en 1 1/2 à visser, commander la réduction 3191.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Bouchon 2" - 50 à coller avec opercule défonçable / Trop plein Ø 32. Clapet de réglage de débit Protection chantier (liner) / Joints autocollants / Enjoliveur cache vis / Gabarit de perçage (version panneau).
- **Débit admissible** : 6 à 10 m³/h.


Technical data

- **Premium**: adjustable or socket.
- **Connection**: Connections 2" threaded, 63 mm socket. Possibility of 50 mm with the supplied plug. For a screw-in 1 1/2 threaded connection, order reducer 3191.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Plug 2" - 50 mm with push-in cap / overflow Ø 32 / flow rate adjusting valve / Site protection (vinyl) / Self-adhesive gasket Screw cover trim / Drilling template (panel version).
- **Permissible flow-rate**: 6 to 10 m³/h.


Skimmers Premium • Skimmers Premium

C

	Côte de traversée mm Feed through size in mm	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Vinyl ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Skimmer standard - <i>Small skimmer</i>	139	3110	3111	
Skimmer standard + 1 rallonge - <i>Small skimmer + 1 extension</i>	197			3107
Skimmer standard + 3 rallonges - <i>Small skimmer + 3 extensions</i>	313			3109
Grande meurtrière - <i>Large extension</i>	311	3118	3119	
Rallonge à l'unité - <i>Extension</i>		SKX16001BE	SKX16001VE	
Colle ABS (250 ml) - <i>Glue ABS (250 ml)</i>				11924N



Skimmer grande meurtrière - *Wide face opening skimmer*





Avantages

- Profil hydrodynamique pour un meilleur écoulement direct.
- Suppression des angles et meilleure aspiration latérale : entretien facile.
- Volet du skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière.
- Le corps du skimmer est monobloc (1 seule soudure entre le skimmer et la meurtrière).
- Colerette réhaussable de 3 cm : adaptable à toute configuration.

SKIMMER DESIGN

SKIMMER DESIGN



Documentation disponible

Sell Sheet

page **100**



Plus qu'un style, une efficacité remarquable...

- En effet, sa forme hydrodynamique améliore l'aspiration latérale du skimmer. De plus, il est adaptable sur paroi mince.
- Afin de garder un aspect durable dans le temps tous les skimmers de la gamme Hayward sont traités contre les rayonnements UV.

More than style, higher efficiency...

- It's hydrodynamic design improves the skimmer's suction. For an improved life expectancy, all Hayward skimmers are treated against UV.

Benefits

- Design hydrodynamic for a better suction.
- No angles and better side suction: easy maintenance.
- Silent weir due to a shock absorber at the top of the track.
- The skimmer's body is made of one part (one welding only between the skimmer and the track).
- 3 cm adjusting collar: adaptable to all designs.



Caractéristiques techniques

- **Design : à visser ou à coller**
 - Skimmer très esthétique.
 - Meilleure aspiration latérale et meilleur écoulement.
 - Entretien facile.
- **Raccordement : 2" à visser / 63 à coller.** Possibilité de 50 à coller avec le bouchon livré. Pour un raccordement en 1"1/2 à visser, commander la réduction 3191.
- **Matière : ABS.**
- **Équipement : Bouchon 2" – 50 à coller avec opercule défonçable / Trop plein Ø 32. Clapet de réglage de débit / Protection chantier (béton et liner).**
- **Débit admissible : 6 à 10 m³/h.**



Technical data

- **Design:** adjustable or socket
 - Highly attractive skimmer.
 - Better side suction and better outflow.
 - Easy maintenance.
- **Connection:** 2" threaded, 63 mm socket. Possibility of 50 mm with the supplied plug. For a 1"1/2 connection threaded order reducer 3191.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Plug 2" – 50 mm with push-in cap / Overflow Ø 32 / Flow rate adjusting valve / Site protection (concrete and liner).
- **Permissible flow-rate:** 6 to 10 m³/h.

Skimmers Design • Skimmers Design

C

	Côte de traversée mm Feed through size in mm	Réf. Béton ou Liner Concrete ref. or Vinyl	Réf. Panneau Panel ref.
Skimmer grande meurtrière - Large sweep	311	3019	3039
Skimmer panneau (meurtrière assemblée) Panel skimmer (with assembled track)	311		3059

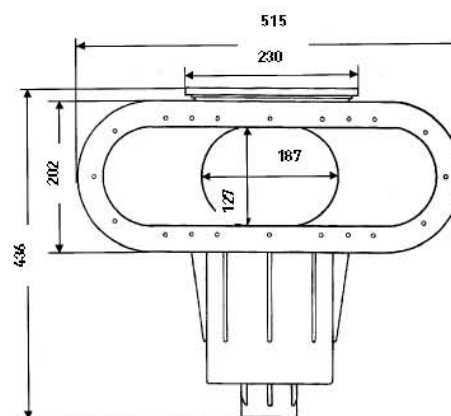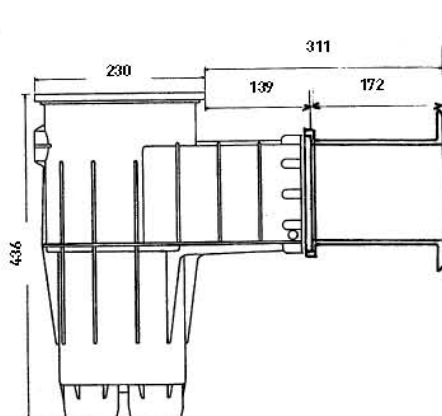



Avantages

- Grande meurtrière : conception classique pour une large aspiration.
- Raccordable 2" et 63 mm.
- Trop plein 50 mm afin d'éviter que votre piscine ne déborde.
- Couvercle à visser pour une sécurité maximale.

Benefits

- Wide face: classic conception for a better suction.
- Connection 2" and 63 mm.
- Overflow 50 mm in order to prevent your swimming pool from overflowing.
- Screw-on cover for a maximum safety.

HAYWARD

SERIE AUTO-SKIM

HAYWARD AUTO-SKIM SERIES



Documentation disponible

Sell Sheet

page **100**

Une qualité made in Hayward

- En effet, ces skimmers, fabriqués en ABS de très grande qualité, présents depuis de très longues années sur le marché mondial, répondront à toutes vos exigences en matières de qualité.

A quality made in Hayward


- This series of skimmers manufactured in ABS of high quality, have been available on the world market for a very long time, sets a new standard of excellence and value.

Caractéristiques techniques

- **Raccordement** : 2" à visser, 50 ou 63 mm à coller
Réducteur 2" vers 1" 1/2.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Couvercle à visser / Couronne d'ajustement, volet et clapet de réglage de débit / Enjoliveur (sauf sur skimmer droit) Protections de chantier / Trop plein.

Technical data

- **Connection**: 2" threaded, 50 or 63 mm socket
2" to 1" 1/2 adaptor.
- **Material**: ABS.
- **Equipment**: Screw-on cover / adjustment crown, shutter and flow-rate adjusting valve Trim (except for straight) / Site protections / Overflow.

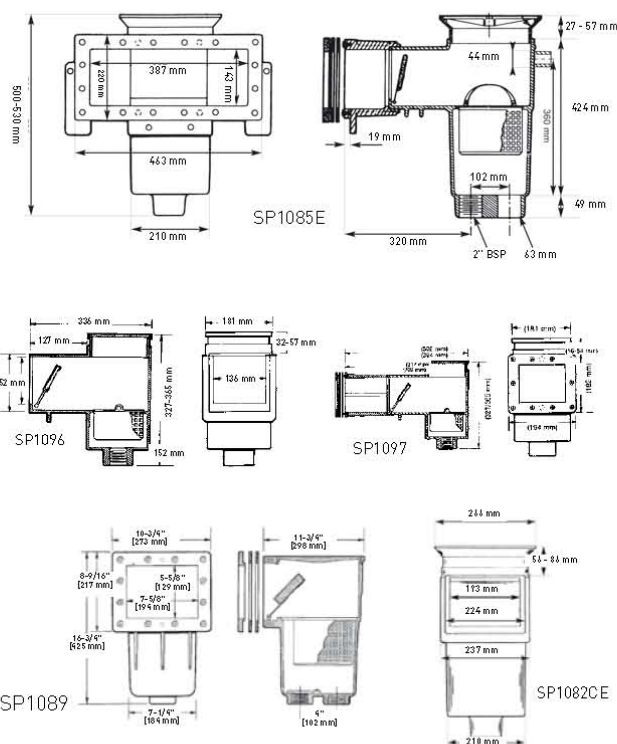




SP1082CE



SP1097

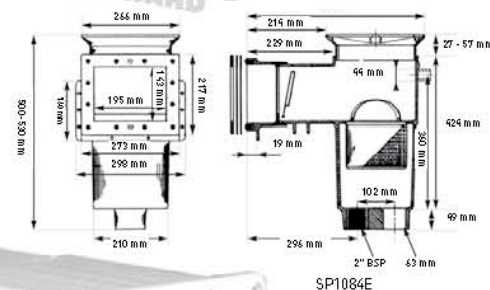

SP1084E



SP1084E



SP1085E



SP1096



SP1094WF



SP1089

HAYWARD Série Auto-Skim • HAYWARD Auto-Skim series

C

	Côte de traversée mm Feed through size in millimeters	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Liner ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Skimmer droit - Straight skimmer	152	SP1082CE		
Skimmer petite meurtrière - Small face opening skimmer	229	SP1084C	SP1084E	
Skimmer grande meurtrière - Large face opening skimmer	330	SP1085C	SP1085E	SP1085EOM
Pack vis longues 32 mm - Pack long screws 32 mm				SPX1085Z1AM

HAYWARD Série Auto-Skim Economy • HAYWARD Auto-Skim Economy series

C

	Côte de traversée mm Feed through size in millimeters	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Liner ref.
Skimmer droit - Straight skimmer	127	SP1096	
Skimmer droit longue meurtrière - Large face opening straight skimmer	317		SP1097
Skimmer Liner Dyna Skim et skim Vac - Skimmer liner Dyna Skim and Skim Vac			SP1094WF


HAYWARD Série Luxe Combo • HAYWARD Luxe Combo series

	Réf. Liner - Vinyl ref.
Skimmer Petite Ouverture - Small Opening Skimmer	SP1089



ACCESSOIRES POUR SKIMMERS

ACCESSORIES FOR SKIMMERS



3190

Skim Vac pour Skimmers Premium et Design • Skim Vac

- **Fonction** : Permet le raccordement du tuyau d'aspirateur sur le skimmer, en l'absence de prise balai.
- **Fonction**: Allows connection of suction pipe to skimmer if there is no vacuum fitting.
- **Matière** : PolyPropylène.
- **Material**: Polypropylene.

Référence - P/N C

Skim Vac - Skim Vac

3190

Skim-Vac pour Skimmers HAYWARD Série SP1080

Skim-Vac for HAYWARD SP1080 series skimmers



SP1107



SP11071

Référence - P/N C

Prise droite en 1" 1/2 avec joint - Straight 1" 1/2 connection with gasket SP1106

Prise droite en 1" 1/2 - Straight 1" 1/2 connection SP1107

Prise coudée 1" 1/4 - 1" 1/2 - Elbow 1" 1/4 - 1" 1/2 connection SP11071

Skim-Vac pour Skimmers HAYWARD Série SP1090

Skim-Vac for HAYWARD SP1090 series skimmers



SP11041



SP11051

Référence - P/N C

Prise coudée en 1" 1/4 - 1" 1/2 - Elbow 1" 1/4 - 1" 1/2 connection SP11041

Prise droite en 1" 1/2 - Straight 1" 1/2 connection SP11051

Prise coudée 1" 1/4 - Elbow 1" 1/4 connection SP11052

Prise droite en 1" 1/2 et 1" 1/4 - Straight 1" 1/2 and 1" 1/4 connection SP11054

Réhausse pour Skimmers • Extension collar


- **Fonction** : Permet de récupérer la différence de niveau de la plage.
- **Fonction**: Useful recovering indifference in pool deck level.
- **Matière** : ABS.
- **Material**: ABS.
- **Hauteur utile** : 50 mm, recoupable.
- **Effective height**: 50 mm, adjustable.



SP1084P1



3195



Référence - P/N C

Réhausse pour skimmers Premium et Design 3195

Extension collar for Design or Premium skimmer


Réhausse pour skimmers SP1080 SP1084P1

Extension collar for HAYWARD skimmer SP1080 series

Réduction fileté pour Skimmers Premium et Desig

Drawed reduction for Premium and Design skimmers

- **Fonction :** Permet l'adaptation de la sortie 2" en 1"1/2.
- **Matériau :** ABS.
- **Function:** Adaptation of 2" outlet to 1"1/2.
- **Material:** ABS.



3191

Référence - P/N C

Réduction fileté 2" -> 1"1/2 - Drawed reduction 2" -> 1"1/2 **3191**

RÉGULATEUR DE NIVEAU WATER LEVEL REGULATOR


- Nouveau robinet facilement démontable à l'intérieur.
- **Raccordement :** Arrivée d'eau 3/8" sortie inférieure 50 à coller.
- **Matériau :** ABS.
- **New easily tap dismountable inside.**
- **Connection:** Water inlet 3/8" lower outlet 50 mm socket.
- **Material:** ABS.



3150



3150



Référence - P/N C

Régulateur de niveau - Water level regulator **3150**

BOÎTE DE CONNEXION JUNCTION BOX

- **Raccordement :** 1 orifice de fond taraudé - 2 orifices latéraux taraudés dont 1 avec opercule défonçable.
- **Matériau :** ABS.
- **Équipement :** Presse étoupe / Bornes de raccordement / Joint de couvercle.
- **Utilisable avec :** Projecteurs à incandescence 300 W et halogène 75-100 W.
- **Connection:** 1 tapped bottom part - 2 side parts of which one with push-in cap.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Gland / Connection terminals / Cover gasket.
- **For use with:** 300 W incandescent lights and 75-100 W halogen lights.



3495EURO

Référence - P/N C

Boîte de connexion - Junction box **3495EURO**



Projecteur Design et HAYWARD EUROLITE

- Puissance : 300 W
- Tension d'alimentation : 12 V alternatif.

Projecteur Design

- Equipement : livré complet avec niche et gaine de liaison 90 cm avec 2 extrémités filetées 3/4" / câble 6 mm² et de 2,30 m. Gabarit de perçage (version panneau).
- Utilisation : uniquement en immersion.
- Caractéristiques : IP68 - classe III - Certification ENEC.

HAYWARD Projecteur EUROLITE

- Equipement : câble électrique 6 mm² de 2,3 m / niche en ABS / gaine de liaison.
- Utilisation : uniquement en immersion.
- Caractéristiques : IP68 jusqu'à 1 mètre de profondeur, classe III, Certification ENEC.


PROJECTEURS 300 WATT 300 W LIGHTS




Documentation disponible

Sell Sheet


page **100**




SP0512Concrete



SP0512Liner



3478



3481

Design light and HAYWARD Eurolite light

- Power: 300 W.
- Power supply voltage: 12 V ac.

Design light

- Equipment: supplied complete with niche and 90 cm long conduit sheath with 2 threaded ends 3/4" / 6 mm² and 2.30 m cable Drilling template (panel version).
- Underwater use only.
- Characteristics: IP68 - class III - ENEC Certification.

HAYWARD - Eurolite light

- Equipment: 6 mm² electric cable 2.3 m / niche of ABS / flexible conduit.
- Underwater use only.
- Characteristics: IP68 to 1 meter depth class III, ENEC Certification.

Précédent
PreviousSuivant
NextSommaire
Table of ContentsImprimer
printQuitter
Exit**ACCESSOIRE AMPOULE
INCANDESCENTE POUR
PROJECTEUR 300 W**

C

Ampoule incandescente 300 W
12 Volts **PRX20005****ACCESSOIRE 300 W
INCANDESCENT
LIGHT BULB**

C

300 W - 12 Volt incandescent
bulb **PRX20005****Un environnement
lumineux vous attend...****Projecteurs Design 300 W**

- Corps de la lampe renforcé de fibres de verre pour une forte résistance à la déformation due à la chaleur.
- Niche munie de stries à l'intérieur : meilleure tenue de l'optique.
- Facilité d'installation avec ses clips en inox.

Projecteurs Eurolite 300 W

- Niche en ABS pour un produit robuste et fiable.
- Excellente tenue à la température.

You will have a brighter
vision of your pool...**300 W incandescent
lights Design**

- Light's body is molded in improved glass reinforced polymer providing the ultimate strenght.
- Niche with inside scratches: better lens fixations.
- Easy to use due to its stainless clips.

300 W Eurolite light

- ABS niche for strength and longer life.
- Excellent heat proof.



PRX20005

Projecteur Design • Design light

C

	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Vinyl ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Projecteur Design - Design light	3478	3481	3487

HAYWARD Eurolite • HAYWARD Eurolite light

C

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner P/N Vinyl
Eurolite - Eurolite	SP0512CONCRETE	SP0512LINER



3478



SP0512LINER

Optique de projecteur Design • Design light without niche

- Optique seule avec collerette Design comprenant : ampoule, corps, câble 6 mm².
- Utilisation : Uniquement en immersion.
- IP68 - classe III - Certification ENEC.
- Light without niche with Design collar including: bulb, housing, 6 mm² cable.
- Underwater use only.
- IP68 - class III - ENEC Certification.

	Référence - P/N C
Optique Design - Design lighth without niche	3486


HAYWARD Optique Eurolite • Eurolite light without niche

- Optique seule avec ampoule, corps, câble 6 mm².
- Utilisation : Uniquement en immersion.
- IP68 - classe III - Certification ENEC.
- Light without niche including: bulb, housing, 6 mm² cable.
- Underwater use only.
- IP68 - class III - ENEC Certification.

	Référence - P/N C
Optique Eurolite - Eurolite lighth without niche	SP0512

Précédent
PreviousSuivant
NextSommaire
Table of contentsImprimer
printQuitter
Exit

3393

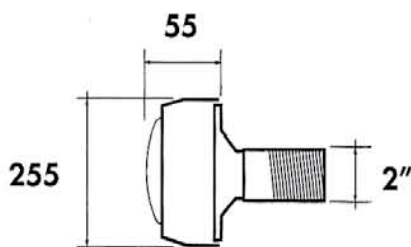

PROJECTEURS HALOGÈNES

HALOGEN LIGHTS

Projecteurs halogènes 100 W Design

100 W Design halogen lights

- **Economique** : Faible consommation électrique.
- **Puissance** : 100 W.
- **Tension d'alimentation** : 12 V alternatif.
- **Câble** : 2 x 1,5 mm² longueur 1,8 m.
- **Équipement** : Optique complète / gaine de liaison avec extrémités filetées / joints autocollants / protection chantier.
- **Équipement en option** : Ecrou arrière pour une utilisation coque ou panneau et traversée de paroi.
- **Utilisation** : Uniquement en immersion.
- **Economical**: Low electricity consumption.
- **Power**: 100 W.
- **Power supply voltage**: 12 V ac.
- **Cable**: 2 x 1.5 mm² length 1.8 m.
- **Equipment**: Complete lens / flexible conduit with threaded ends / selfadhesive gaskets / site protection.
- **Optional equipment**: Lock nut for use of fiberglass pool or panel and wall inlet.
- **Underwater use only**.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Projecteur 100 W 100 W light	3434	3435
Projecteur 100 W utilisation coque 100 W light for fiberglass pool	3434 + écrou 3393 3434 + nut 3393	
Projecteur 100 W utilisation panneau 100 W light for panel		3435 + écrou 3393 3435 + nut 3393
Traversée de paroi Wall inlet	3352	





3435

Projecteurs halogènes 75 W pour piscines, escaliers, fontaines

75 W halogen lights for swimming pools, stair, fountains

- **Puissance :** 75 W.
- **Tension d'alimentation :** 12V Alternatif.
- **Câble :** 2 x 1,5 mm².
- **Équipement :** Niche - Optique complète + gaine de liaison avec extrémités filetées.
- **Utilisation :** Uniquement en immersion.
- **Power:** 75 W.
- **Power supply voltage:** 12V ac.
- **Cable:** 2 x 1.5 mm².
- **Equipment:** Niche - Complete lens + flexible conduit with threaded ends.
- **Underwater use only.**

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Projecteur halogène 75 W 75 W halogen	3424	3429
Projecteur 75 W utilisation coque 75 W halogen for fiberglass pool	3424 + écrou 3393 3424 + nut 3393	
Projecteur 75 W utilisation panneau 75 W halogen for panel		3429 + écrou 3492 3429 + nut 3492
Traversée de paroi béton Wall inlet concrete	3352	
Traversée de paroi Liner Wall inlet vinyl		3353

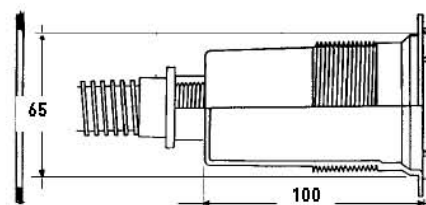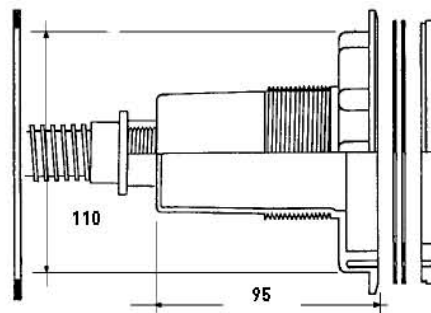

Ampoules halogènes pour projecteurs

Halogen bulbs

	Référence - P/N C
Ampoule halogène 75 W - 75 W halogen bulb	PRHX20019
Ampoule halogène 100 W - 100 W halogen bulb	PHPX34011



3424



3492




3429



PIÈCES DE FOND MAIN DRAINS

Série LUXE à coller • LUXURY series: in socket




3254

- **Raccordement** : Orifice latéral 50 à coller / Orifice de fond taraudé 1"1/2 avec opercule défonçable.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Protection de chantier.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection** : Side port 50 mm socket / bottom port 1"1/2 with push-in cap.
- **Material** : ABS.
- **Equipment** : Site protection.
- **Permissible flow-rate** : 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond - Main drain	3254	3255

Série SUPER LUXE à visser • SUPER LUXE series: adjustable




3252

- **Raccordement** : Orifice latéral 1"1/2 ou 2" à visser / Orifice de fond taraudé 1"1/2 avec opercule défonçable.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Protection de chantier.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection** : Side port 1"1/2 or 2" threaded / bottom port 1"1/2 with push-in cap.
- **Material** : ABS.
- **Equipment** : Site protection.
- **Permissible flow-rate** : 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond 2" latéral - Main drain 2"	3252	3253

Série Anti-vortex • Anti-vortex series



WG1048AVE

- **Raccordement** : Orifice latéral 1"1/2 ou 2" à visser / Orifice de fond taraudé 1"1/2.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement** : Livrée avec un bouchon 1"1/2.
- **Débit admissible** : 5 à 15 m³/h.

- **Connection** : Side port 1"1/2 or 2" threaded / bottom port 1"1/2.
- **Material** : ABS.
- **Equipment** : Supplied with 1"1/2 plug.
- **Permissible flow-rate** : 5 to 15 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C P/N Vinyl
Pièce de fond 1"1/2 - Main drain 1"1/2	WG1051AVE	WG1048AVE
Pièce de fond 2" latéral - Side main drain 2"	WG1054AVE	WG1049AVE

Couronne d'ajustement • Adjustable plaster collar

	Référence - P/N C
Couronne d'ajustement 1" pour bondes SP1054 Adjustable plaster collar 1" for plugs SP1054	SP1051X

Série WG1154AVE Anti-Vortex Béton • WG1154AVE Anti-Vortex Concrete series

- **Raccordement :** Orifices latéral et de fond 2".
- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Livré avec bouchon 2" MIP et couronne d'ajustement.
- **Débit admissible :** 5 à 15 m³/h.
- **Connection:** Side and bottom ports 2".
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Supplied with MIP 2" plug and adjustable plaster collar.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 15 m³/h.



WG1154AVE



Pièce de fond béton - Concrete main drain

Référence - P/N C
WG1154AVE

ACCESSOIRES POUR PIÈCES DE FOND ACCESSORIES FOR MAIN DRAINS

Soupape hydrostatique et drain pour pièces de fond

Hydrostatic and collector tube for HAYWARD skimmers series SP1080


- **Fonction de la soupape :** Elle se positionne sur la sortie basse de la pièce de fond. Recommandée en présence de nappes phréatiques. En ABS. Raccordement en 1 1/2" MIP.
- **Fonction du drain :** Il est installé sous la pièce de fond sur le même orifice que la soupape et limite les remontées de gravier. En ABS.
- **Longueur :** 30 cm. Raccordement en 1 1/2 et 2" MIP.
- **Hydrostatic function:** It is positioned on the bottom outlet of the main drain. Recommended in the presence of ground water. In ABS. Connection at 1 1/2" MIP.
- **Collector tube function:** It is installed under the main drain on the same port as the hydrostatic and limits the lifting of gravel. In ABS.
- **Length :** 30 cm. Connection at 1 1/2 and 2" MIP.



SP1055



SP1056T



SP1056

	Référence - P/N C
Soupape - ABS hydrostatic relief valve	SP1055
Drain - Collector tube	SP1055
Clé de montage pour SP1056 - Assembly key for SP1056	SP1056T


Grille de fond - Béton • Frame and Grate - Concrete

- **Domaine d'utilisation :** Pour piscines collectives.
- **Matière :** ABS.
- **Function:** For commercial pools.
- **Material:** ABS.

Surface d'aspiration Surface suction	Dim A Size A	Dim B Size B	Référence C P/N
439 cm ²	303	333	SP1032E
1 084 cm ²	451	492	SP1033
Grille seule - Only grate			SPX1031B



SP1032E



SP1019

TRAVERSÉES DE PAROI WALL INLET

Drain de goutlotte • Gutter drain

- **Raccordement** : 2" FIP - 2" SKT 1/2" SLIP.
- **Matière** : ABS.
- **Équipement de base** : Corps, grille et vis.
- **Connection**: 2" FIP - 2" SKT 2"1/2 SLIP.
- **Material**: ABS.
- **Basic equipment**: Body, grate and screw.


Référence - P/N C

Drain de goutlotte - Gutter drain

SP1019

Traversée de paroi 3352 • Wall inlet 3352

- **Raccordement** : 2" - 50 à coller.
- **Matière** : ABS, recoupable à 200 mm.
- **Utilisable avec** : Projecteurs halogènes béton 75 W, projecteurs halogènes béton et liner 100 W, buses et prises balai liner.
- **Connection**: 2" - 50.
- **Material**: ABS, subdivisible at 200 mm.
- **For use with**: 75 W halogen lights, 100 W concrete and vinyl halogen lights, outlet and vinyl vacuum fittings.



3352


Référence - P/N C

Traversée de paroi - Wall inlet

3352

Traversée de paroi 3353 • Wall inlet 3353

- **Raccordement** : 2" - 50 à coller.
- **Matière** : ABS, recoupable à 200 mm.
- **Utilisable avec** : Projecteurs halogène liner 75 W.
- **Connection**: 2" - 50.
- **Material**: ABS, subdivisible at 200 mm.
- **For use with**: Vinyl 75 W halogen lights.



3353


Référence - P/N C

Traversée de paroi - Wall inlet

3353

Traversée de paroi 3350 • Wall inlet 3350

- **Raccordement** : 2" - 50 à coller.
- **Matière** : ABS, recoupable à 200 mm.
- **Utilisable avec** : Buses et prises balai béton.
- **Connection**: 2" - 50.
- **Material**: ABS, subdivisible at 200 mm.
- **For use with**: Concrete broom nozzles and broom.



3350


Référence - P/N C

Traversée de paroi - Wall inlet

3350

Traversée de paroi 3358 • Wall inlet 3358

- **Raccordement** : 63 - 50 à coller.
- **Matière** : ABS, recoupable sur toute la longueur.
- **Utilisable avec** : Buses et prises balai béton.
- **Connection**: 63 - 50.
- **Material**: ABS, subdivisible over full length.
- **For use with**: Concrete broom nozzles and broom.



3358

Référence - P/N C

Traversée de paroi - Wall inlet

3358

BUSES DE REFOULEMENT **OUTLET FITTINGS**

Buse de refoulement orientable 2" - 1 1/2 pour piscine Béton

Adjustable outlet fitting 2" 1 1/2 for concrete swimming pool

- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Rotule orientable Ø 22.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Adjustable swivel Ø 22.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

Référence - P/N C


Buse orientable pour piscine Béton

3310

Adjustable outlet for concrete swimming pool



3310



3310

Buse de refoulement orientable 2" - 50 à coller pour piscine Béton et Coque

Adjustable outlet fitting 2" 50 mm for concrete and polyester pool

- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Rotule orientable Ø 22.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Adjustable swivel Ø 22.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

Raccordement en 50 à coller
Connection 50 mm

Référence Béton
Concrete ref.

Référence CoqueC
P/N Polyester

Buse orientable - Adjustable outlet

3304

Buse orientable + écrou arrière - Adjustable outlet + locknut

3306

Raccordement 2" - 1 1/2
Connection 2" - 1 1/2

Référence Béton
Concrete ref.

Référence CoqueC
P/N Polyester

Buse orientable - Adjustable outlet


3312

Buse orientable + écrou arrière - Adjustable outlet + locknut

3344




3306



3304



3344



3312

Buse de refoulement orientable 2" - 50 à coller pour piscines Liner et Panneau

Adjustable outlet fitting 2" 50 mm for Vinyl and Panel pools

- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Rotule orientable Ø 22 / Bride / Joints autocollants / Vis.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Adjustable swivel Ø 22 / Clamp / Self-adhesive joints / Screws.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

Référence Liner
Vinyl ref.

Référence PanneauC
Panel ref.

Buse orientable - Adjustable outlet

3315


Buse orientable + écrou arrière - Adjustable outlet + locknut

3321

Rotules Ø 8 mm et 18 mm disponibles en pièces détachées. Swivel Ø 8 mm and 18 mm are available in spare parts



3315



3315




3321



BUSES DE REFOULEMENT OUTLET FITTINGS

Buse de refoulement réglable 2" à visser et 63 à coller pour piscines Béton et Liner

Adjustable outlet fitting 2" and 63 mm for Concrete and Vinyl pools




3319

- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Grille mobile et grille fixe / Protection de chantier.
- **Débit admissible :** 10 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Mobile grate and fixed grate / Site protections.
- **Permissible flow-rate:** 10 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C Vinyl ref.
Buse réglable 2" - Adjustable outlet 2"	3318	3319

Buse de refoulement réglable Ø 90 à coller pour piscines Béton et Liner

Adjustable outlet fitting dia. 90 mm for Concrete and Vinyl pools



3302-3303

- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Grille mobile et grille fixe / Protection de chantier.
- **Débit admissible :** 40 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Mobile grate and fixed grate / Site protections.
- **Permissible flow-rate:** 40 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C Vinyl ref.
Buse réglable Ø 90 - Adjustable outlet dia. 90	3302	3303

Buse de refoulement orientable 1"1/2 Liner

Adjustable outlet fittings 1"1/2 Vinyl



SP1411ELL19D



SP1411ELL19E

- **Raccordement :** 1"1/2 femelle ininterrompu.
- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Rotule orientable Ø 19 ou 25 / contre écrou sur version panneau Modèle liner sup à 80/100e livré avec 2 joints.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Connection:** FIP 1"1/2 with thread in body.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Adjustable swivel Ø 19 or 25 locknut on panel version.
- **Permissible flow-rate:** 5 à 6 m³/h.

	Référence Liner Vinyl ref.	Référence Panneau C Panel ref.
Buse orientable (Ø 19) - Liner sup à 80/100e Adjustable outlet (Ø 19) - Vinyl greater than 80/100th	SP1411ELL19D	
Buse orientable (Ø 19) - Liner sup à 80/100e Adjustable outlet (Ø 19) - Vinyl greater than 80/100th		SP1411E19D
Buse orientable (Ø 25) - Liner sup à 80/100e Adjustable outlet (Ø 25) - Vinyl greater than 80/100th	SP1411ELL19E	
Buse orientable (Ø 25) - Liner sup à 80/100e Adjustable outlet (Ø 25) - Vinyl greater than 80/100th		SP1411E19E

Buse de refoulement orientable 1"1/2 - 2" Béton

Adjustable outlet fittings 1"1/2 2" Concrete

- **Raccordement :** 1"1/2 femelle ininterrompu - 2" mâle.
- **Matériau :** ABS.
- **Équipement :** Rotule orientable Ø 19 ou 25.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Connection:** FIP 1"1/2 with thread in body - 2" male.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Adjustable swivel dia.19 or 25.
- **Permissible flow-rate:** 5 à 6 m³/h.



SP1022E19D

	Référence - P/N C
Buse orientable béton (Ø 19) - Adjustable concrete outlet (dia.19)	SP1022E19D
Buse orientable béton (Ø 25) - Adjustable concrete outlet (dia.25)	SP1022E19E

Buse de refoulement orientable 1"1/2 - 2" Coque

Adjustable outlet fittings 1"1/2 - 2" Shell

- **Raccordement :** 1"1/2 femelle ininterrompu - 2" mâle.
- **Matériau :** ABS.
- **Équipement :** Contre écrou et rotule orientable Ø 19 ou 25.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Connection:** FIP 1"1/2 with thread in body - 2" male.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Locknut and adjustable swivel dia.19 or 25.
- **Permissible flow-rate:** 5 à 6 m³/h.



SP1023E19D

	Référence - P/N C
Buse orientable coque (Ø 19) - Adjustable concrete outlet (dia.19)	SP1023E19D
Buse orientable coque (Ø 25) - Adjustable concrete outlet (dia.25)	SP1023E19E

Buse de refoulement réglable 2"

Adjustable 2" outlet fitting

- **Raccordement :** 2" MIP.
- **Raccordement :** ABS.
- **Connection:** 2" MIP.
- **Material:** ABS.

	Référence Fond P/N Bottom	Référence Mural C P/N Mural
Buse orientable béton (Ø 19) Adjustable concrete outlet (dia. 19)	SP1425	SP1424



SP1425



BUSES DE REFOULEMENT OUTLET FITTINGS

Buses orientables • Adjustable Outlet

• Matière : ABS.

Rotule directionnelle.

• Débit admissible : 5 à 6 m³/h.

• Material: ABS.

Directional swivel.

• Permissible flow-rate:
5 to 6 m³/h.



SP1419A

	Raccord Coupling	Diamètre Diameter	Référence P/N	C
Buse - Outlet	1"1/2 MIP	-	SP1419A*	
Buse - Outlet	1"1/2 MIP	10 mm-3/8"	SP1419BE	
Buse - Outlet	1"1/2 MIP	12 mm-1/2"	SP1419CE	
Buse - Outlet	1"1/2 MIP	19 mm-3/4"	SP1419DE	
Buse - Outlet	1"1/2 MIP	25 mm-1"	SP1419EE	
Buse avec embout souple Outlet with flexible end	1"1/2 MIP	25 mm-1"	SP1420E	

*Rotule fendue - *Split outlet



SP1420E



SP1419DE



SP1419BE



SP1419CE



SP1419E

PRISES BALAI VACUUM FITTINGS

Prise balai 2" - 1"1/2 à visser Béton et Coque

Vacuum fittings 2" - 1"1/2 screw-in - Concrete and Polyester

- **Matière :** ABS.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C Vinyl ref.
Prise balai - Vacuum fittings	3330	
Prise balai + écrou arrière - Vacuum fittings + locknut		3334



3330

Prise balai 2" à visser 50 à coller - Liner et Panneau

Vacuum fitting 2" screw-in 50 socket - Vinyl and Panel

- **Matière :** ABS.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Material:** ABS.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

	Référence Liner Vinyl ref.	Référence Panneau C Panel ref.
Prise balai - Vacuum fitting	3331*	
Prise balai + écrou arrière - Vacuum fitting + locknut		3333*

* Déconseillé avec les nettoyeurs fonctionnant avec un surpresseur. Voir référence SP1408ELL ou SP1411ELL (page 64)
* Not recommended for cleaners with booster pump. See ref SP1408ELL or SP1411ELL (page 64)



3331

Prise balai 2" - 1"1/2 à visser Béton et Coque

Vacuum fitting 2" - 1"1/2 screw-in - Concrete and Polyester

- **Raccordement :** 2" mâle - 1"1/2 femelle ininterrompu.
- **Matière :** ABS.
- **Équipement :** Contre écrou sur les versions coque.
- **Débit admissible :** 5 à 6 m³/h.
- **Connection:** 2" male - 1"1/2 female unbroken.
- **Material:** ABS.
- **Equipment:** Locknut on polyester versions.
- **Permissible flow-rate:** 5 to 6 m³/h.

	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner C Vinyl ref.
Prise balai béton - Concrete vacuum fitting	SP1022E	
Prise balai coque - Polyester vacuum fitting		SP1023E



SP1022E



PRISES BALAI VACUUM FITTINGS

Prise balai 2" - 1"1/2 à visser Liner et Panneau

Vacuum fitting 2" - 1"1/2 screw-in - Vinyl and Panel



SP1408ELL



SP1411ELL

- **Raccordement** : 1"1/2 femelle ininterrompu.
- **Matière** : ABS.
- **Caractéristique** : Filetage intérieur ininterrompu.
- **Équipement** : Contre écrou sur les versions panneau.
- **Débit admissible** : 5 à 6 m³/h.
- **Connection** : 1"1/2 female unbroken.
- **Material**: ABS.
- **Characteristics**: Continuous inside threading.
- **Equipment**: Lock nut on Panel versions.
- **Permissible flow-rate**: 5 to 6 m³/h.

	Référence Liner C Vinyl ref.
Prise balai liner 60 à 80/100e (avec 1 joint)	SP1408ELL
Vinyl vacuum fitting 60 to 80/100th (with 1 gasket)	
Prise balai liner sup à 80/100e (avec 2 joints)	SP1411ELL
Vinyl vacuum fitting greater than 80/100th (with 2 gaskets)	
Prise balai + écrou liner 60 à 80/100e (avec 1 joint)	SP1408E
Vinyl vacuum fitting nut 60 to 80/100th (with 1 gasket)	
Prise balai + écrou liner sup à 80/100e (avec 2 joints)	SP1411E
Vinyl vacuum fitting nut greater than 80/100th (with 2 gaskets)	

ACCESSOIRES POUR PRISES BALAI ACCESSORIES FOR VACUUM FITTINGS



3390



SP1419T

Clef d'écrou de rotule et de bouchon d'hivernage

Seat removal tool and wintering plug

- **Fonction** : Réglage par l'extrémité graduée de l'écrou de rotule et serrage du bouchon d'hivernage avec l'extrémité 6 pans.
- **Matière** : ABS.
- **Function**: Adjustment by graduated end of swivel nut and tightening of wintering plug with 6-sided end.
- **Material**: ABS.

	Référence - P/N C
Clef d'écrou de rotule et de bouchon d'hivernage	3390
Swivel nut wrench and wintering plug	
Outil de démontage des buses orientable HAYWARD	SP1419T
Hydrosweep - hydrostream removal tool	

ACCESSOIRES POUR PRISES BALAI ACCESSORIES FOR VACUUM FITTINGS

Obturateur d'hivernage (buse) • Wintering plug

- Fonction :** Permet d'obturer la buse pendant la période d'hivernage.
- Matériau :** ABS.
- Function:** Sealing off outlet fitting during wintering period.
- Material:** ABS.



3392

	Référence - P/N C
Obturateur d'hivernage pour la buse 3310 Wintering plug for nozzle 3310	3392
Obturateur d'hivernage pour la buse 3304 Wintering plug for nozzle 3304	3395

Bouchon avec joints 1" 1/2 mâle (buse + prise balai) Plug with o-ring 1" 1/2 male

- Raccordement :** 1" 1/2 mâle
- Fonction :** Permet d'obturer la buse ou la prise balai pendant la période d'hivernage.
- Matériau :** ABS.
- Équipement :** Joint plat ou joint torique.
- Connection:** 1" 1/2 male.
- Function:** To seal off nozzle or vacuum fittings during wintering period.
- Material:** ABS.
- Equipment:** Flat gasket or O-ring.



SP1022CE

	Référence - P/N C
Bouchon avec joint plat (pour buse béton uniquement) Filetage 10 mm Plug with flat gasket - Thread 10 mm	SP1022B
Bouchon avec joint torique - Filetage 33 mm Plug with O-ring - Thread 33 mm	SP1022CE

Bouchons • Plugs

	Référence - P/N C
Bouchon à tête carrée 1" 1/2 MIP - Square head plug 1" 1/2 MIP	SP1051Z1
Bouchon 2" MIP - Plug 2" MIP	SP1053Z1
Bouchon 2"-50 à coller seul - Plug 2"-50 bonded	3192
Bouchon 1" 1/2 avec joint - Plug 1" 1/2 with O-ring	3391



SP1051Z1



3192



ACCESSOIRES POUR PRISES BALAI ACCESSORIES FOR VACUUM FITTINGS



SP1419F2

Bouchon avec extension fileté 1"1/2 mâle

Plug with extension threaded 1"1/2 male

- **Raccordement :** 1"1/2 mâle.
- **Fonction :** Permet d'obtenir la prise balai ou la buse pendant la période d'hivernage.
- **Matière :** ABS.
- **Connection:** 1"1/2 male.
- **Function:** To seal off vacuum fitting during wintering period.
- **Material:** ABS.

Référence - P/N C

Bouchon avec extension fileté - Plug with threaded extension **SP1419F2**



SP1026E

Grille de protection • Grate insert

- **Raccordement :** 1"1/2 mâle.
- **Fonction :** Protection de l'orifice de la prise balai. Transformation du jet de la buse de refoulement.
- **Matière :** ABS.
- **Connection:** 1"1/2 male.
- **Function:** Protection of the vacuum fitting hole. Transformation discharge nozzle jet.
- **Material:** ABS.

Référence - P/N C

Grille de protection (liner) - Filetage 33 mm **SP1026E**

ABS grate insert (pipe size 1" 1/2 MIP) - Thread 33 mm

Grille de protection (béton) - Filetage 10 mm **SP1026**

ABS grate insert - Thread 10 mm



SP1026



3396

Raccord fileté • Threaded coupling

- **Fonction :** Raccorder le tuyau d'aspirateur sur la prise balai. Son démontage est facilité par un écrou libre.
- **Caractéristiques :** Fileté 1"1/2 Cannelé Ø 38.
- **Matière :** ABS.
- **Function:** Connection vacuum cleaner pipe to vacuum fitting. Disassembly facilitated by free nut.
- **Characteristics:** Threaded 1"1/2 Splined Ø 38.
- **Material:** ABS.

Référence - P/N C

Raccord fileté - cannelé pour prise balai **3396**

Threaded coupling - splined for vacuum fitting

Adaptateur 1"1/2 Mâle/Femelle

Male/Female Adapter 1" 1/2

- **Fonction** : Adapter le raccordement des nettoyeurs automatiques Phantom / Viper / Polaris et POOL SWEEP sur la prise balai.
- **Caractéristiques** : Fileté et taraudé 1"1/2.
- **Matière** : ABS.
- **Function**: To adapt connection of automatic cleaners Phantom / Viper / Polaris and POOL SWEEP to the vacuum fitting.
- **Characteristics**: Threaded and tapped 1"1/2.
- **Material**: ABS.



3397

Référence - P/N C
Adaptateur 1"1/2 - M/F - Adapter 1"1/2 - M/F
3397

Ecrou arrière • Locknut

- **Fonction** : Montage des buses, prises balai et projecteurs halogènes sur coque ou sur panneau.
- **Matière** : ABS.
- **Function**: Assembly of outlet fitting, vacuum fittings and halogen spotlights on polyester or panel pools.
- **Material**: ABS.



3394



3393



3492



SP1407

Référence - P/N C
Ecrou arrière 2" pour pièce Béton - Locknut 2" for concrete parts
3394
Ecrou arrière 2" pour pièce Liner - Locknut 2" for vinyl parts
3393
Ecrou arrière 2" - Locknut 2"
3492
Ecrou arrière 2" pour pièces HAYWARD - Locknut 2" for HAYWARD parts
SP1407

ACCESSOIRES DIVERS DE PIÈCES À SCELLER VARIOUS ACCESSORIES FOR WHITE GOODS

Repérage de canalisation • Pipe marking

- **Fonction** : Repérer les canalisations dans le local technique.
- **Matière** : Document autocollant.
- **Composition** : Pochette contenant 10 planches de 14 repères.
- **Repères** : Skimmers - Pièces de fond Buses - Prises balai - Balais automatiques - Chauffage Traitement automatique - Remplissage - Egout.
- **Function**: Pipe marking in technical room.
- **Material**: Self-adhesive document.
- **Composition**: Wallet containing 10 sheets of 14 markers.
- **Markers**: Skimmers - Main drain Outlet fittings- Vacuum fitting Automatic brooms Heating Automatic treatment - Filling Drain.



3196

Référence - P/N C
Repérage de canalisation (pochette de 10 planches)
3196
Pipe marking (wallet containing 10 plates)



Le plaisir d'un bain hydromassant !

- Le Turbo Jet augmente le débit de refoulement par effet venturi, permettant à l'eau de circuler avec plus de puissance (avec ou sans mélange d'air).
- Système double venturi : le Turbo Jet double le débit de l'eau arrivant de la pompe.
- Effet hydromassant par mélange air/eau. Lorsque l'eau passe au travers du Turbo Jet, de l'air est aspiré (effet venturi) par le tube d'arrivée d'air, permettant d'obtenir un mélange eau : air hydromassant.

TURBO JET HAYWARD

HAYWARD TURBO JET

Documentation disponible

Sell Sheet

page **100**

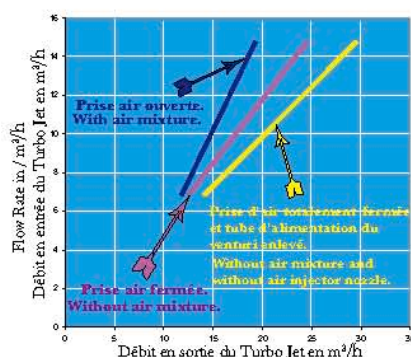


Schéma de performance.

- Depuis le massage vigoureux (sans mélange d'air), jusqu'au bain relaxant (avec mélange d'air), le Turbo Jet est l'accessoire d'hydrothérapie adapté à toutes vos envies.
- Recommandation : Pour une utilisation optimale, le débit de la pompe ne doit pas être inférieur à 6 m³/h, ni supérieur à 15 m³/h.


Outperforming data.

- For a maximum boost (with water only) to a relaxing bath (with air only), the turbo jet is the ideal hydrotherapy accessory adapted to all your requirements.
- For a maximum Turbo Jet performance, never use a pump output below 6 m³/h or higher than 15 m³/h.

A powerful hydromassage action!

- The Turbo Boost jet substantially increases the regular return water flow, creating extra high powered circulation of your pool water (with or without an air mixture).
- Unique double venturi system: the Turbo Jet doubles the flow rate of water.
- As the return water passes through the turbo booster, air is mixed with the water, creating a powerful stream of aerated water and hydromassage action.


SP1450TE



Précédent
PreviousSuivant
NextSommaire
table of contentsImprimer
printQuitter
Exit

Le Turbo jet augmente le débit de l'eau et crée un effet hydromassant par mélange air/eau

The Turbo Jet increases water action and fun by up 100%

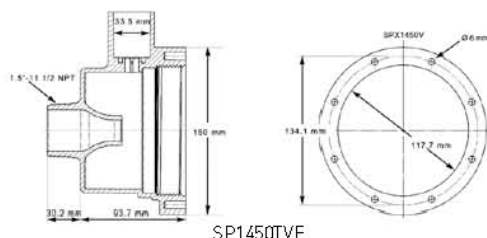

SP1450TVE



SP1450TE



SP1450WP2



SP1450WP



SP1450AC



SP1450TVE

Turbo Jet • Turbo Jet

- **Fonction :** Jet d'eau puissant combiné à une prise d'air.
- **Function:** Power ful water jet combined with air inlet.

	Référence - P/N C
Turbo Jet 1 1/2 50 à coller avec joints pour piscine béton	SP1450TE
Turbo Jet 1 1/2 50 socket with o-ring for concrete pools	
Turbo Jet 1,5" MIP Pour piscine hors sol	SP1450TME
Turbo Jet 1,5" MIP for above ground pools	
Turbo Jet Vinyl pour piscine liner	SP1450TVE
Turbo Jet Vinyl for vinyl pools	



SP1450TME

Accessoires pour Turbo Jet • Accessories for Turbo Jet

	Référence - P/N C
Bouchon d'hivernage avec joint	SP1450WP2
Wintering plug with o-ring	
Couvercle d'hivernage avec joint	SP1450WP
Wintering cover with o-ring	
Vanne régulation air pour Turbo Jet Liner	SP1450AC
Air control for Turbo jet Vinyl	



- Tube d'admission d'air inclus
- Provided air supply tube
- Turbo Jet pour piscines Hors Sol
- Turbo Jet for above ground pools

TURBO JET HAYWARD / HAYWARD TURBO JET

catalogue • buyer's guide 2009

69



HYDROTHÉRAPIE HYDROTHERAPY

Jet Air® – Accessoires pour hydrothérapie

Jet Air® – Accessories for hydrotherapy



SP1430



SP1430T

Référence - P/N C	
Jet Air 1 1/2 FIP x MIP pour installation permanente. S'adapte sur n'importe quel embout femelle de 1 1/2 derrière la paroi du bassin	SP1430
Jet Air 1 1/2 FIP x MIP for permanent installation. Can be adapted to any type of 1 1/2 female end fitting behind basin wall	
Outil de démontage des tuyères	SP1430T
Nozzle removal tool	



SP14311



SP1434EURO

Jet Air® Série Mood Setter • Jet Air® Mood Setter series

- Corps de jet PAK A, version à coller et ses joints
- Body for PAK A jet, version socket with o-ring

Référence - P/N C	
Jet 32 m/m eau x 32 m/m air - Jet 32 m/m water x 32 m/m air	SP1434 1 E PAK A
Jet 50 mm SF/eau x 50 mm SF/air - Jet 50 mm SF/water x 50 mm SF/air	SP1434 EURO
Jet 1" eau x air - Jet 1" water x air	SP1434 1 PAK A
Jet Air deluxe tube 45 cm - Jet Air deluxe 45 cm tube	SP1431 1

Jet orientable PAK B • PAK B Adjustable Jet



SP1434PAKB



SP1436PAKB

Référence - P/N C	
Modèle Vari Flo - Vari Flo model	SP1434PAKB
Modèle Pulse Flo - Pulse Flo model	SP1436PAKB

Accessoires • Accessories

Référence - P/N C	
Clé Jet Air III - Jet Air III wrench	SP1434T

RACCORDS

UNIONS

Raccords Union Full Flo™ • Full Flo™ Union

	Raccord - Union	Référence - P/N C
Raccord en ABS coudé à 90° avec auto-alignement ABS 90° bend union with self-alignment	1"1/2 MIP	SP1485
Coude union 25 cm en Lexan®, avec écrou de compression 25 cm bend union of Lexan®, with compression nut	1"1/2 MIP	SP1486
Coude union 35 cm en Lexan®, avec écrou de compression 35 cm bend union of Lexan®, with compression nut	1"1/2 MIP	SP1486 6



SP1485



SP1486

Union Courts ABS • ABS short unions

	Raccord - Union	Référence - P/N C
Raccord union mâle x mâle - MIP union	1"1/2 MIP	SP1495 1
Raccord union femelle x femelle - FIP union	1"1/2 FIP	SP1495 2
Raccord union mâle x femelle - MIP x FIP union	1"1/2 MIP x FIP	SP1495 3



SP14951

Union type économique ABS • ABS economy type union

	Raccord - Union	Référence - P/N C
Raccord union mâle x tuyau 1"1/4 MIP union x pipe 1"1/4	1"1/2 MIP	SP1491
Raccord union mâle x cannelure 1"1/2 MIP union x ribbing 1"1/2	1"1/2 MIP	SP1493



SP1491

Clapet anti retour • Non-return valve

	Référence - P/N C
Clapet anti retour, 1"1/2 MIP x 32/38 Non-return valve, 1"1/2 MIP x 32/38	SP1091CV



SP1091CV

Accessoires pour tuyauterie plastique

Accessories for plastic piping

	Référence - P/N C
Réduction 2" M x 1"1/2 F - Reduction 2" M x 1"1/2 F	SP1082Z 2E
Adaptateur 1"1/2 MIP x 32 mm lisse - Adapter 1"1/2 MIP x 32 mm smooth	SP1091Z1
Adaptateur 1"1/2 MIP x 42 mm américain PVC - Adapter 1"1/2 MIP x 42 mm ribbed	SP1091Z2
Adaptateur 1"1/2 MIP x 38 mm européen ABS - Adapter 1"1/2 MIP x 38 mm ribbed	SP1091Z2E
Adaptateur 1"1/2 MIP x 38 mm lisse - Adapter 1"1/2 MIP x 38 mm smooth	SP1091Z4
Adaptateur 1"1/2 MIP x 32/38 mm lisse - Adapter 1"1/2 MIP x 32/38 smooth	SP1091Z7E
Mandchon 1"1/2 MIP x 50 mm à coller - Sleeve 1"1/2 MIP x 50 mm	SP1091Z8E
Extension 1"1/2 MIP x 1"1/2 FIP - Extension 1"1/2 MIP x 1"1/2 FIP	SP1091Z9
Coude 1"1/2 MIP x 32 mm lisse - Elbow 1"1/2 MIP x 32 mm smooth	SP1105Z2
Coude 1"1/2 MIP x 38 mm cannelé - Elbow 1"1/2 MIP x 38 mm ribbed	SP1105Z4
Coude 1"1/2 MIP x 38 mm bosselé - Elbow 1"1/2 MIP x 38 mm embossed	SP1105Z3
Collier de serrage à 2 fils - Two-thread clamping collar	SP1091Z6



SP1091Z1